

부실 시공 폴리우레아 코팅 복구




- 기본재질 부식 누수 EPS 패널(100mm) + 부실시공 코팅
- 하도1 면잡기(이격부분 실리콘 작업 외)
- 하도2 고밀 경질우레탄 30제품 (20mm) 시공
- 중도 폴리우레아 코팅 (1.5mm) 시공
- 상도 전용 도료 코팅 (0.05mm) 시공
- 기대효과 건물의 수명 연장, 부식방지, 방수, 단열

부식 축사 폴리우레아 코팅 복구



- 기본재질 부식 EPS 패널 (100mm)
- 하도 고밀 경질우레탄 30 제품 우레탄 (20mm) 시공
- 중도 폴리우레아 코팅 (1.5mm) 시공
- 상도 전용 도료 코팅 (0.05mm) 시공
- 기대효과 건물의 수명 연장, 부식방지, 방수, 단열

부식 축사 폴리우레아 코팅 복구

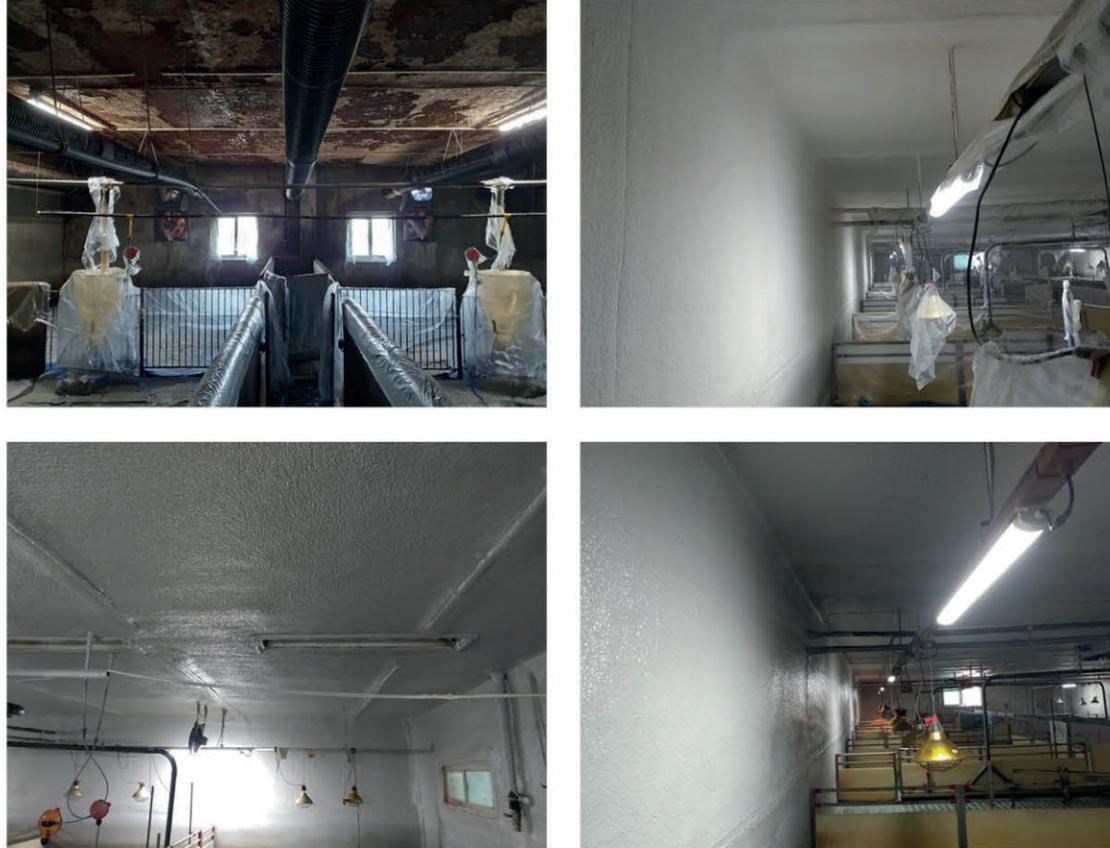

- 기본재질 부식 EPS 패널 (75mm)
- 하도1 면잡기 (각재보강, 이격매움 작업)
- 하도2 고밀 경질우레탄 30제품 (20-30mm) 시공
- 중도 폴리우레아 코팅 (1.5mm) 시공
- 상도 전용 난연도료 코팅 (0.05mm) 시공
- 기대효과 건물의 수명 연장, 부식방지, 단열

GARAM ENC 2022


부식 축사 폴리우레아 코팅



- 기본재질 부식 EPS 패널 (100mm)
- 하도 고밀 경질우레탄 30제품 (30mm)시공
- 중도 폴리우레아 코팅 (1.5mm) 시공
- 상도 난연도료 코팅 (0.05mm) 시공
- 기대효과 건물의 수명 연장, 부식 방지, 화재예방, 단열


GARAM ENC 2022

신축 축사 폴리우레아 코팅

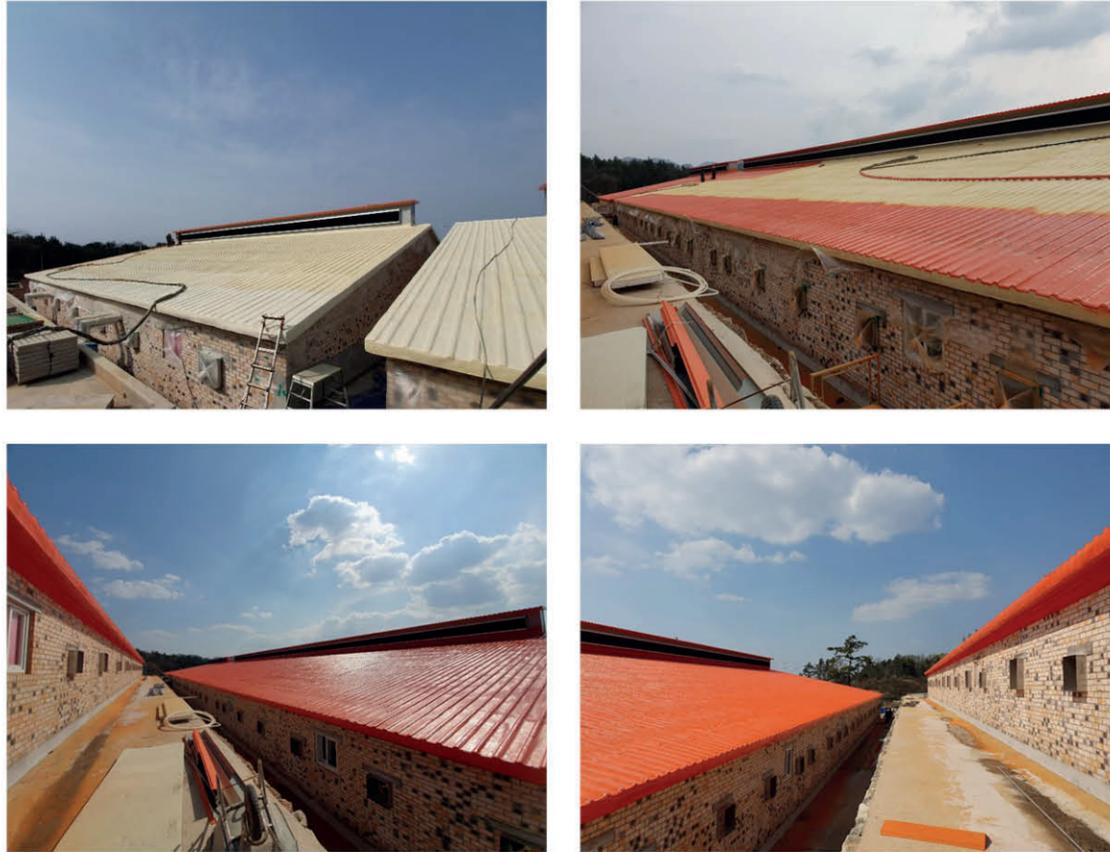

- 기본재질 EPS 패널(100mm)
- 하도 고밀 경질우레탄 30제품 (20mm) 시공
- 중도 폴리우레아 코팅 (1.5mm) 시공
- 상도 전용 도료 코팅 (0.05mm) 시공
- 기대효과 건물의 수명 연장, 부식방지, 방수, 단열

신축 축사 폴리우레아 코팅

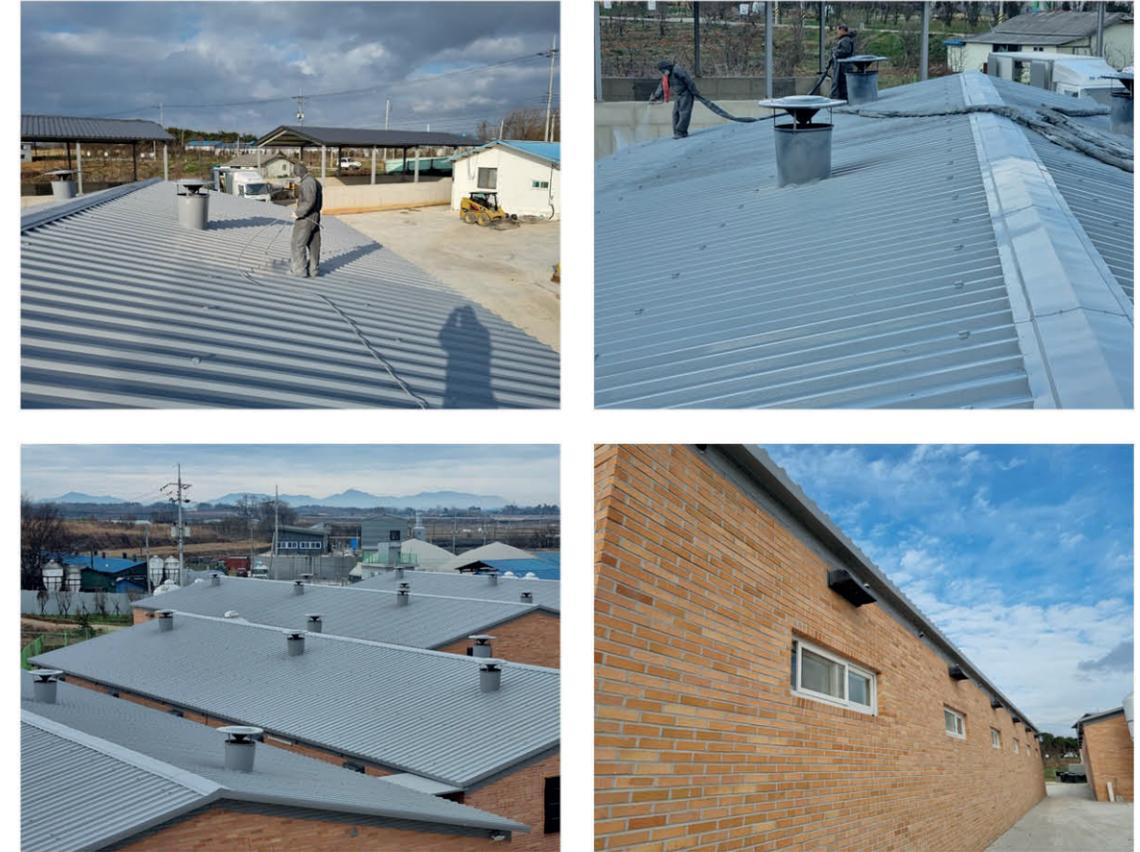

- 기본재질 EPS 패널 (100mm) + 내부 난연폼
- 하도 전용 프라이머 (0.05mm) 시공 (주문생산제품)
- 중도 폴리우레아 (1.5mm) 시공 (주문생산제품)
- 상도 전용 도료 코팅 (5mm) 시공 (주문생산 제품)
- 기대효과 건물의 수명 연장, 부식방지, 방수, 단열

부식 축사 폴리우레아 코팅 복구




- 기본재질 EPS 패널 (100mm)
- 하도1 면잡기 (피스, 실리콘 외)
- 하도2 고밀 경질우레탄 30제품 (30mm) 시공
- 중도 폴리우레아 코팅 (1.5mm) 시공
- 상도 전용 도료 코팅 (0.05mm) 시공
- 기대효과 건물의 수명 연장, 부식방지, 방수, 단열

부식 인큐베이터 폴리우레아 코팅



- 기본재질 부식 EPS 패널 (100mm)
- 하도 고밀 경질우레탄 30제품 (30mm) 시공
- 중도 폴리우레아 코팅 (1.5mm) 시공
- 상도 난연도료 코팅 (0.05mm) 시공
- 기대효과 건물의 수명 연장, 부식 방지, 화재예방, 단열

중천장 난연 폴리우레아 코팅

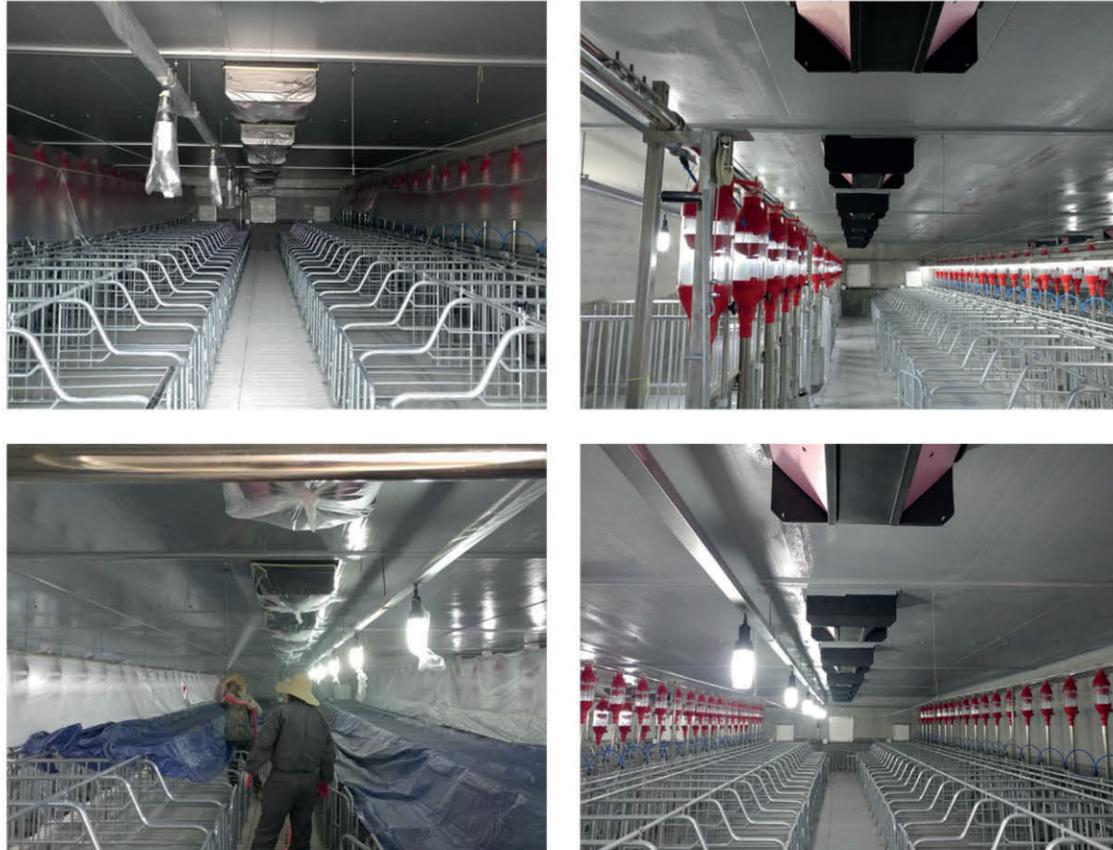


- 기본재질 EPS 패널 (50mm)
- 하도1 면잡기 (이격면 실리콘 작업 등)
- 하도2 프라이머 도포 (0.05mm) 시공
- 중도 난연 폴리우레아 코팅 (2mm) 시공
- 상도 난연도료 코팅 (0.05mm) 시공
- 기대효과 건물의 수명 연장, 부식방지, 화재예방, 단열

뇨 처리장 부식방지 단열



- 기본재질 EPS 패널
- 하도 전체 고밀 우레탄 30제품 (30mm) 시공
- 중도 하단 폴리우레아 코팅 (2mm) 시공
- 상도 하단 전용 도료 코팅 (0.05mm) 시공
- 기대효과 건물의 수명 연장, 부식방지

건축물 옥상 폴리우레아 방수

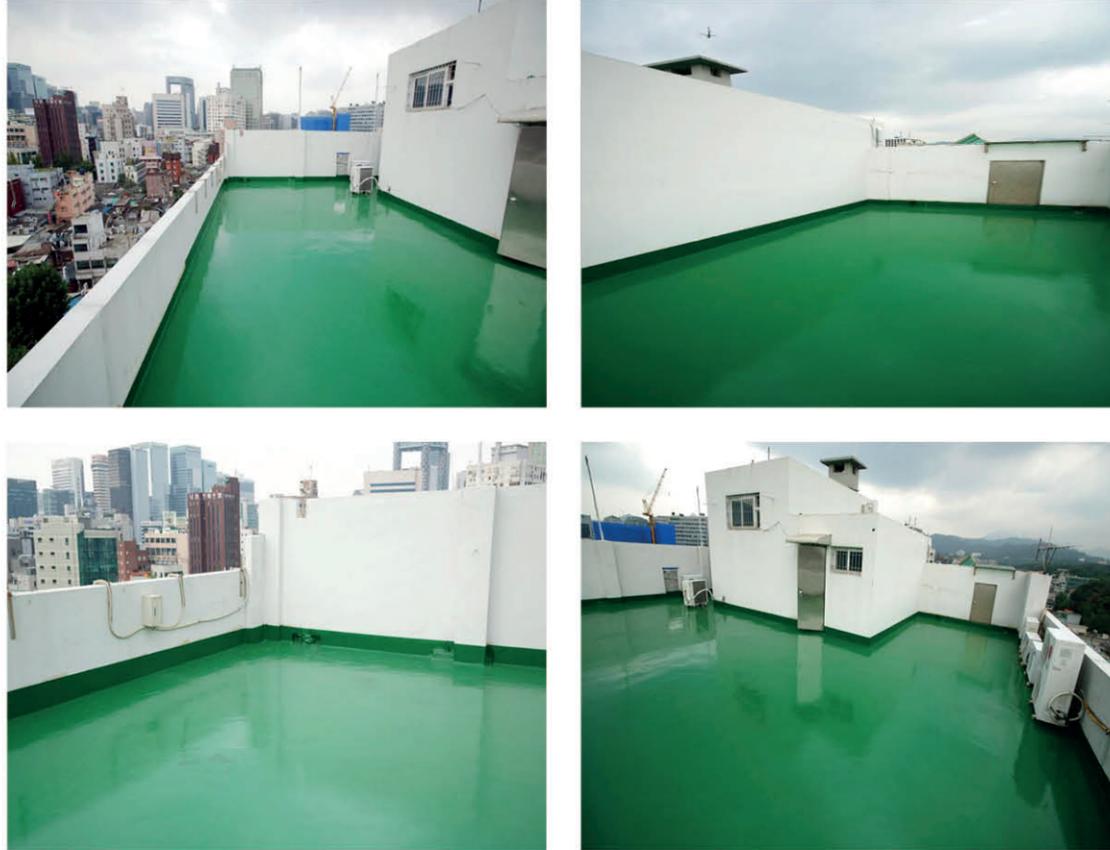

하도 전용 프라이머 외 2회 시공
 중도 폴리우레아 (2mm) 시공
 상도 전용 도로 코팅 (0.05mm) 시공
 기대효과 결로방지, 방수, 단열

지하주차장 폴리우레아 코팅



작업내용 건축물 지하 주차장 우레아 코팅 시공
 기대효과 승차감, 방수, 소음방지

양계사 단열·폴리우레아 코팅




- 기본재질 **갈바룸 강판**
- 하도 **전체면 고밀 경질우레탄 30제품 (120mm) 시공**
- 중도 **하단면 폴리우레아 코팅 (1.5mm) 시공**
- 상도 **하단면 난연도료 코팅 (0.05mm) 시공**
- 기대효과 **높은 기밀성으로 건물의 수명 연장, 단열, 유해해충 서식 예방**

양계사 난연폼·폴리우레아 코팅




- 기본재질 **EPS 패널(100mm)**
- 하도 **전체면 난연 3급 우레탄 (50mm) 시공**
- 중도 **하단면 폴리우레아 코팅 (2-3mm) 시공**
- 상도 **하단면 전용 도료 코팅 (0.05mm) 시공**
- 기대효과 **높은 기밀성 건물의 수명 연장, 화재예방, 단열, 유해해충 서식 예방**

방목형 축우사 단열

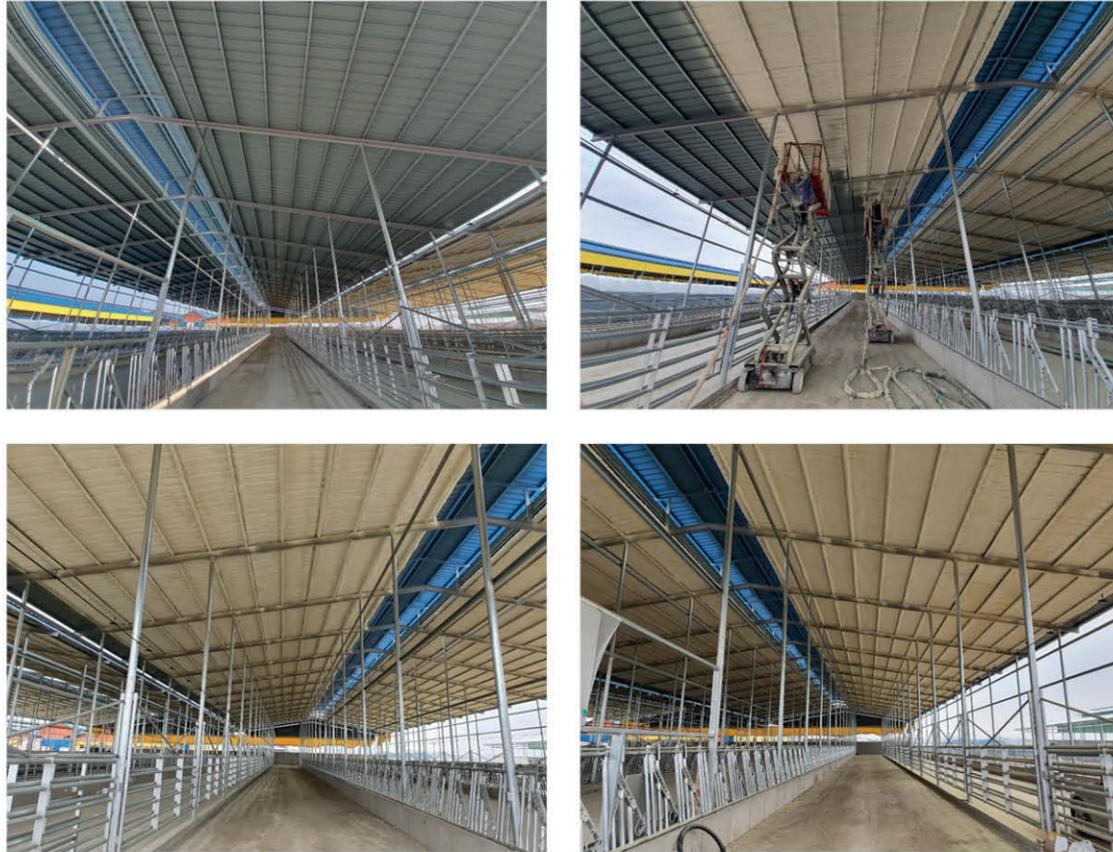


- 기본재질 갈바룸 강판 (0.05mm)
- 시공제품 경질우레탄 24제품 (50mm) 시공
- 기대효과 결로방지, 그늘 효과, 부식방지, 단열

개축 양계사 우레탄 단열

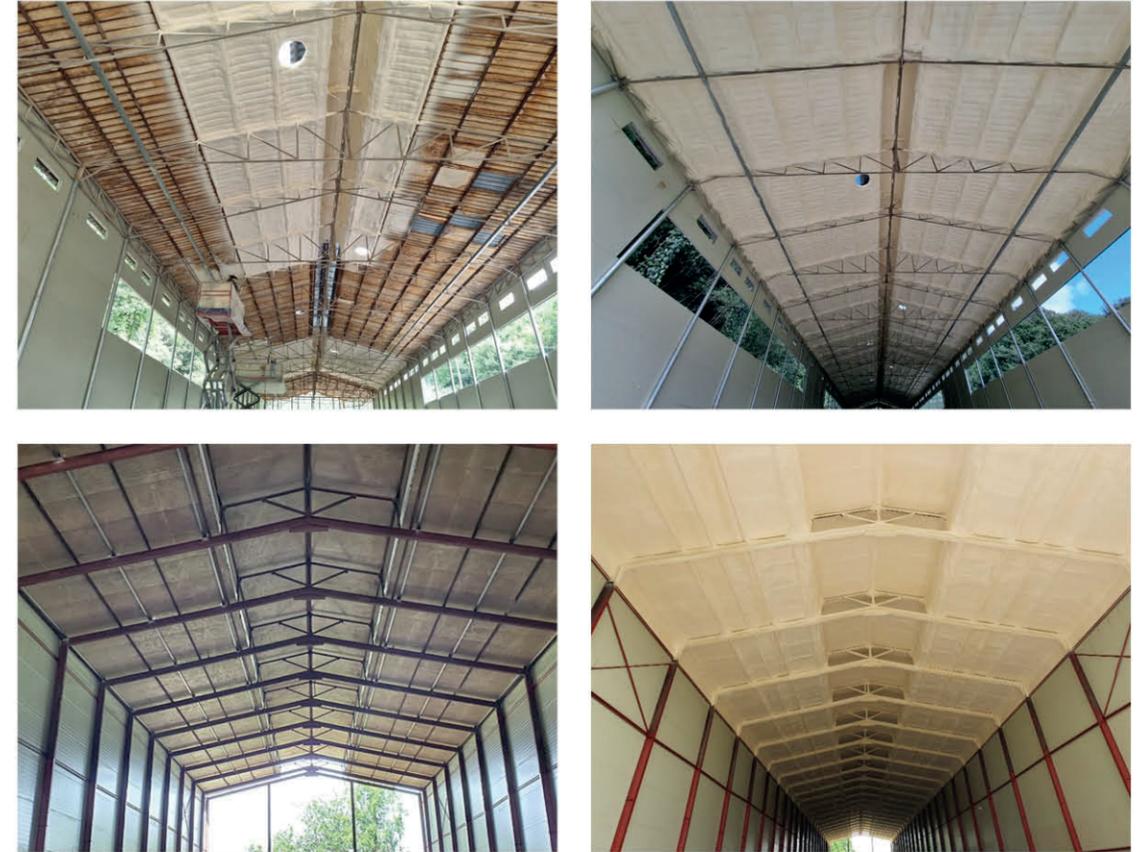

- 기본재질 부식, 파손 EPS 패널 (100mm)
- 시공제품 고밀 경질우레탄 28제품 (70mm) 시공
- 기대효과 제한적 부식 방지, 높은 기밀성으로 건물의 수명 연장, 단열

동물 복지형 축사 우레탄 단열

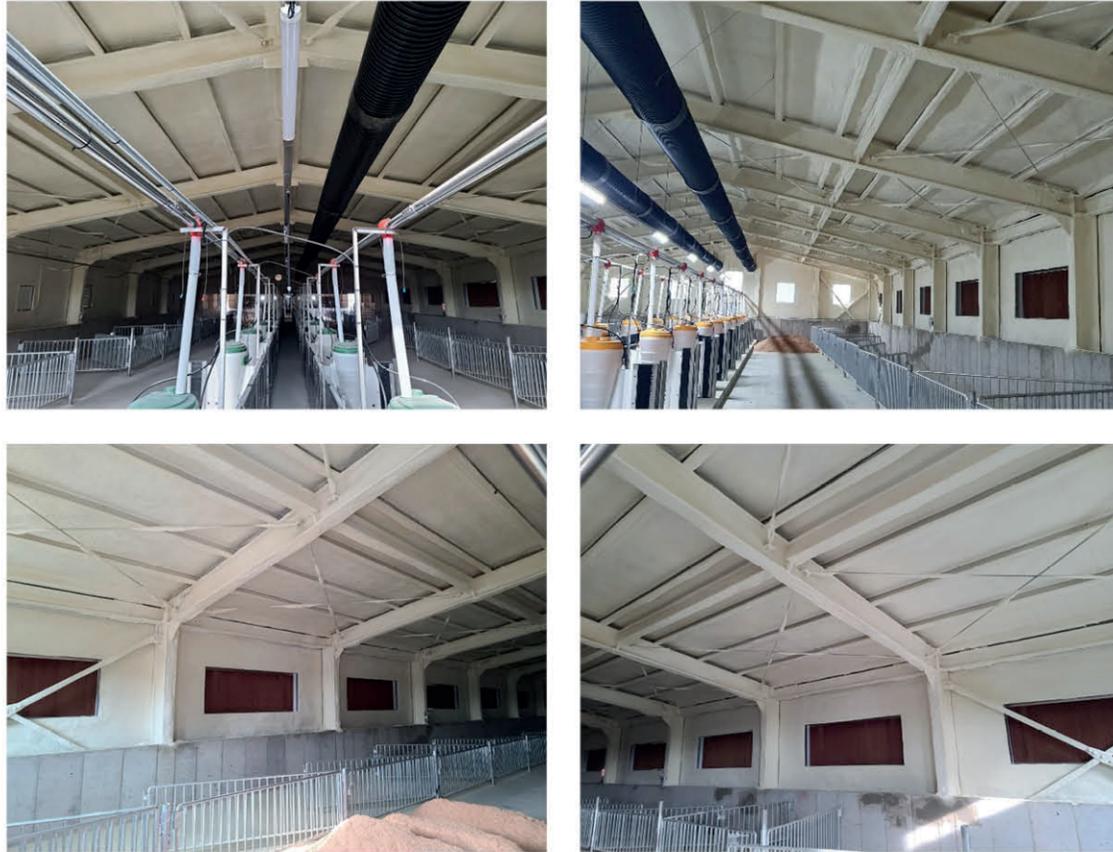

기본재질 EPS 패널 (100mm)
 시공제품 고밀 경질우레탄 30제품 (50mm) 시공
 기대효과 제한적 부식 방지, 높은 기밀성으로 건물의 수명 연장, 단열

GARAM ENC 2022

동물 복지형 축사 우레탄 단열



기본재질 EPS 패널 (100mm)
 시공제품 고밀 경질우레탄 30 제품 (50mm) 시공
 기대효과 제한적 부식 방지, 높은 기밀성으로 건물의 수명 연장, 단열

GARAM ENC 2022

축사 난연 우레탄 단열



- 기본재질 EPS패널
- 시공제품 고밀 난연우레탄 3급 (50mm) 시공
- 기대효과 높은 기밀정으로 건물 수명연장, 화재예방, 단열

간이 하우스형 축사 단열



- 기본재질 비닐, 차광막
- 시공제품 경질우레탄 24제품 (50mm) 시공
- 기대효과 높은 기밀성으로 하우스 수명연장, 단열

부식.원색 복원 도료 코팅



- 기본재질 부식 누수 칼라강판
- 하도1 면잡기(우레탄, 피스, 실리콘 외)
- 하도2 전용 프라이머 (0.05mm) 시공 (주문생산)
- 상도 차열 도료 코팅 (0.05mm) 시공 (주문생산)
- 기대효과 일정량의 방수, 칼라강판의 원색 복원

부식 누수 축사 단열·도료 코팅



- 기본재질 부식 누수 EPS 패널 (100mm)
- 하도1 면잡기(피스, 실리콘 작업 외)
- 하도2 고밀 경질우레탄 28제품 (50mm) 시공
- 상도 전용 도료 코팅 (0.05mm) 시공
- 기대효과 일정량의 방수, 높은 기밀성으로 건물 수명 연장, 단열